




**BETON
CANDEO
S.r.l.**

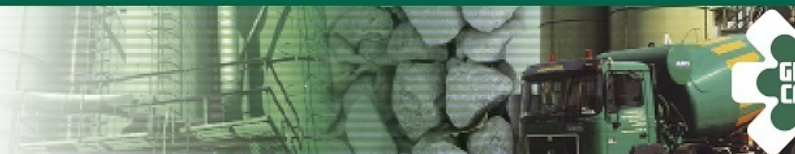

Sede Legale e Amministrativa: 35129 Padova - via Prima Strada, 35/C - Tel. 049.76.27.501 - Fax 049.76.27.590
betoncandeo@gruppocandeo.it - www.gruppocandeo.it

DO/01/G/09 Rev.31/12/14



0407

Beton Candeo Srl - Via Prima Strada, 35/C – 35129 PADOVA
10
0407-CPR-2040 (IG-046-2024)
DoP 12

EN 13108-1

Conglomerato Bituminoso per strade, piste aeroportuali e altre aree trafficate

CB 32 base PMB 45/80-70

Impianto di Santhià (VC) – Località Cascina La Mandria

Requisiti generali + Requisiti empirici

Contenuto di vuoti*

- massimo

NPD

- minimo

NPD

Minimo di vuoti riempiti da bitume*

NPD

Massimo di vuoti riempiti da bitume*

NPD

Vuoti nell'aggregato minerale*

NPD

Sensibilità all'acqua*

NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti*

NPD

Reazione al fuoco

NPD

Temperatura della miscela

da 150 °C a 180 °C

Granulometria

(passante)

setaccio	31,5 mm	100%
setaccio	16,0 mm	71%
setaccio	10,0 mm	54%
setaccio	4,0 mm	37%
setaccio	2,0 mm	29%
setaccio	1,0 mm	22%
setaccio	0,25 mm	11%
setaccio	0,063 mm	4%

Contenuto di legante

B_{min3,8} (3,8%)

Valori Marshall*

NPD

Resistenza alla deformazione permanente*

NPD

Sostanze pericolose

NPD

*Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20